

## I/O Monitor

# LED Monitor für eine sichtbare Überprüfung und Präsentation von Schaltfunktionen der DHSG/AEI I/O-Adapter AEIO 300, DHIO 300, AEIO 500 und DHIO 500.

### Produktmerkmale



**I/O-Monitor - Zubehör für die Anzeige der Schaltgänge "Aktiv", "Ruf" und "Sonderfunktion" der DHSG/AEI - I/O - Adapter.**

### Vorteile

Mit Hilfe dieses Adapters ist es Ihnen möglich die einzelnen Funktionen der Ein-/Ausgabe- bzw. I/O-Adapter zu erproben, sei es zu Demonstrationszwecken oder der Funktionsprüfung.

**Folgende mögliche Funktionen der Schaltgänge werden durch die Zwischenadapter zur Verfügung gestellt:**

- AKTIV:** Der Betriebszustand des Telefons und des Headset wird angezeigt.  
Zusatzlösungen: Aktivanzeige, ELA-Anlage aus, Türbesetztanzeige, automatische Mitschneiden.
- RUF:** Anliegender Telefonanruf für externe Signalanzeige mit eigenem Rhythmus.
- SCHALTER:** Schaltsignal ausgelöst von der externen Taste oder von der Taste am Mobilteil (Türöffner, Schrankenanlage, Zutrittskontrolle, Überfallmeldung, Alarmauslösung u.a.).

### Kompatible Produktreihen

#### AEIO 300-9

Ein- und Ausgabeadapter (I/O) an der Headsetsteuerschnittstelle AEI\*.

#### DHIO 300-9 Sennheiser

Ein- und Ausgabeadapter (I/O) an der Headsetsteuerschnittstelle DHSG\* von SIEMENS.

#### DHIO 300-9

Ein- und Ausgabeadapter (I/O) an der Headsetsteuerschnittstelle DHSG\*.

#### AEIO/DHIO 500

Ein- und Ausgabesteuerung am schnurlosem Headsetsystem CA12CD in Verbindung mit unserem mit AEI/DHSG\*-Adapter.

\* DHSG: Drahtlose Hör- und Sprechgarnitur  
AEI: Additional Equipment Interface

### Kompatible Geräte folgender Hersteller

**Telefone folgender Hersteller sind mit unseren DHSG/AEI I/O-Adaptern kompatibel:**

- |                    |                    |               |
|--------------------|--------------------|---------------|
| × Avaya/Tenovis    | × Aastra - NeXspan | × Innovaphone |
| × Aastra - Ascotel | × AGFEO            | × SIEMENS     |
| × IntelliGate      | × Auerswald        | × Swyx        |
| × Aastra - DeTeWe  | × Funkwerk (Elmeg) | × Tiptel      |




SERVICE- UND  
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM  
GMBH LEIPZIG  
FÜR KOMMUNIKATIONSSYSTEME

## I/O Monitor

LED Monitor für eine sichtbare Überprüfung und Präsentation von Schaltfunktionen der DHSG/AEI I/O-Adapter AEIO 300, DHIO 300, AEIO 500 und DHIO 500.

### Funktionaler Aufbau

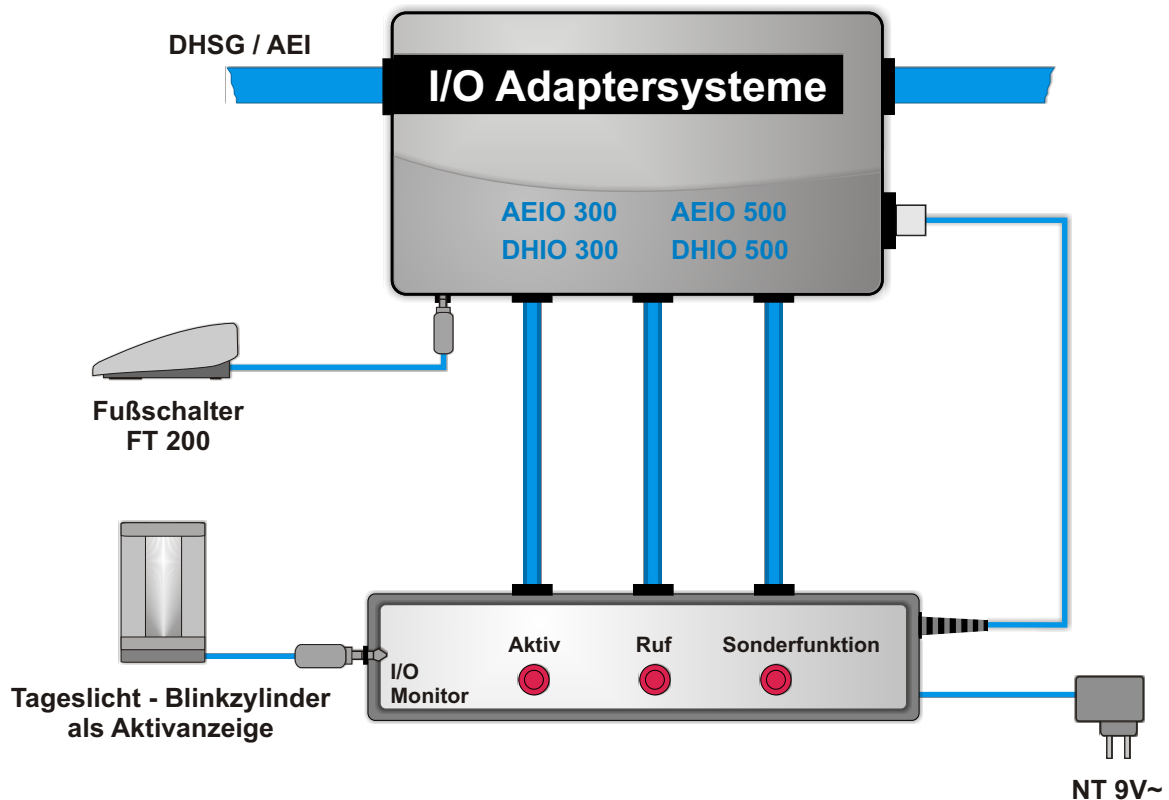

### Lieferumfang

#### Basisvariante:

- × I/O Monitor Adapter mit Kabelset zum Anschluss an DHSG/AEI I/O Zwischenadapter

### Technische Daten

#### I/O Monitor

Geräteabmessung H x L x B in mm  
Stromversorgung  
Betriebszustand

25 x 140 x 45  
durch DHSG/AEI I/O Zwischenadapter  
Betriebskontrollen durch LED am Gerät



SERVICE- UND  
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM  
GMBH LEIPZIG  
FÜR KOMMUNIKATIONSSYSTEME

Schönbachstraße 65a  
04299 Leipzig

Tel.-Hotline: +49 (0)341 86 84 2-30  
Zentral-Fax: +49 (0)341 86 84 2-33

<http://www.headsetsysteme.de> E-Mail: [info@modicom.de](mailto:info@modicom.de)